
LMZ3-0.66 型电流互感器

1 适用范围

LMZ3-0.66型电流互感器主要用于户内，供额定电压为0.66kV及以下，额定频率为50Hz的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用，产品为浇注式电流互感器，其安装方法可以采用母排固定方法或底板固定安装方法。

符合标准：GB 1208。

2 型号及含义

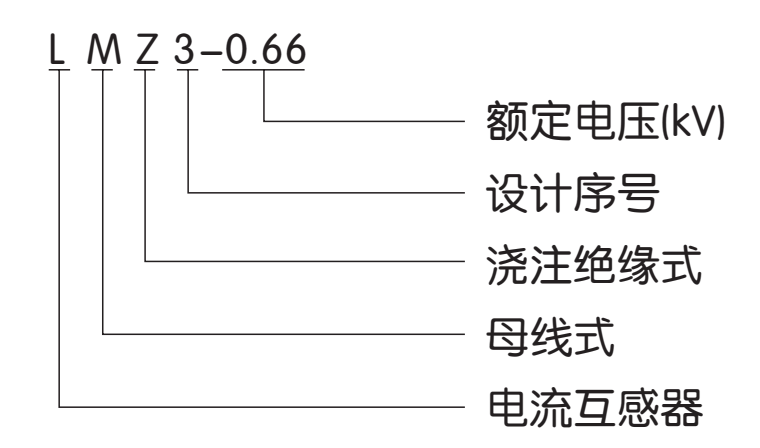

3 正常工作条件和安装条件

3.1 安装场所：户内。
3.2 环境温度：-5℃～40℃。
3.3 环境湿度：相对湿度不大于80%。
3.4 海拔高度：不超过1000m。
3.5 大气条件：大气中无严重污秽。

4 主要技术参数及外形安装尺寸

电流比A	额定输出VA			穿心匝数	外形及安装尺寸
	0.5级	0.5S级	0.2级		
5/5	5				
10/5	5				
15/5	5				
20/5	5				
25/5	5				
30/5	5				
40/5	5				
50/5	5				
75/5	5				
100/5	5				
75/5	5			2	
100/5	5			2	
150/5	5			1	
200/5	5			1	
250/5	5			1	
300/5	5			1	



电流比A	额定输出VA 0.5级	0.5S级	0.2级	穿心匝数	外形及安装尺寸
400/5	5			1	
500/5	10			1	
600/5	10	5	5	1	
600/5	10	5	5	1	
750/5	10	10	10	1	
800/5	10	10	10	1	
1000/5	10	10	10	1	
1200/5	10	10	10	1	
1500/5	10	10	10	1	
2000/5	20	20	20	1	
1000/5	10	10	10	1	
1200/5	10	10	10	1	
1500/5	10	10	10	1	
2000/5	20	20	20	1	
2500/5	20	20	20	1	
3000/5	20	20	20	1	
4000/5	20	20	20	1	

5 订货须知

用户在订货时，需提供以下信息:

5.1 产品型号；

5.2 电流比；

5.3 额定输出及相应准确级；

例如：订货LMZ3-0.66型，电流比800/5A、额定输出10VA、准确级0.5级的互感器。

订货代号为：LMZ3-0.66　800/5A 10VA　0.5级。

5.4 如有特殊要求时，可与厂家协商定制。

D